
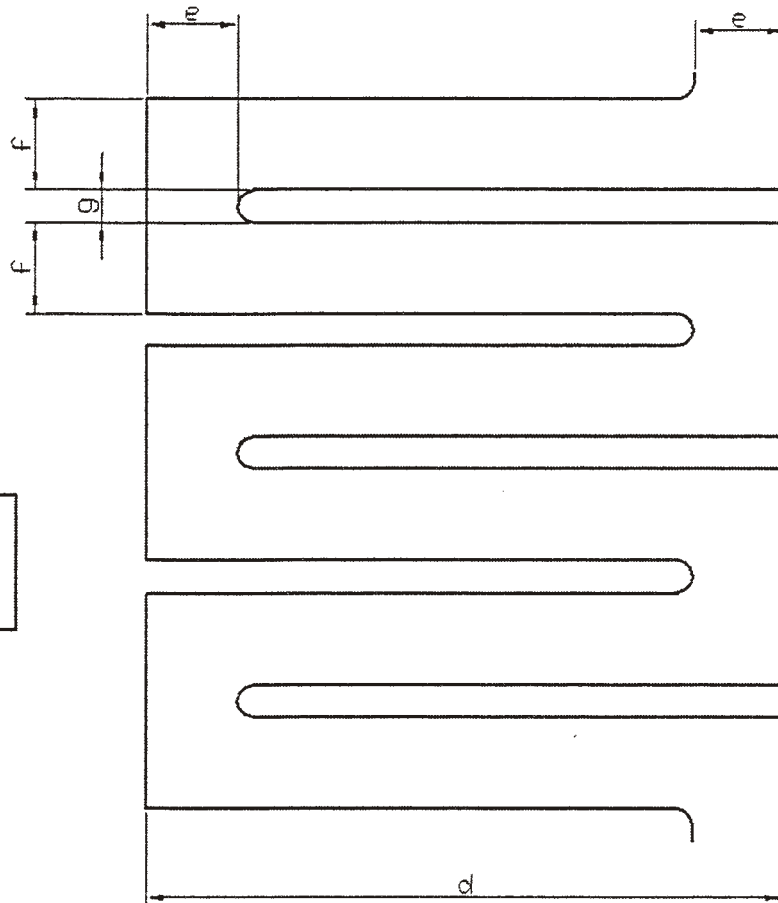


Querschnitt im Anlieferungszustand
cross section in the delivery condition

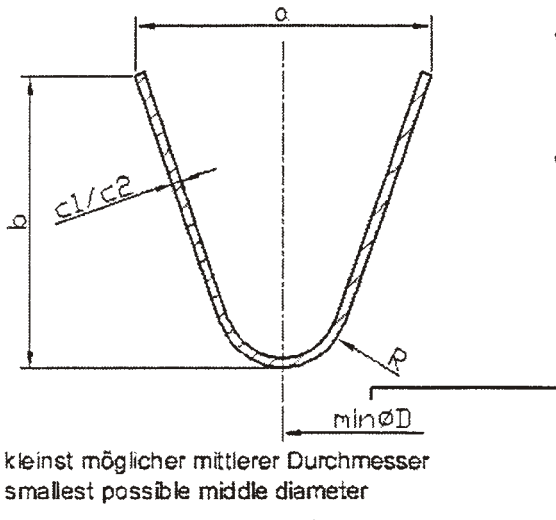

Federband DIN 59381
spring DIN 59381

Bei Material
at material
1.4310 Hastelloy
C276

Profil profile	a	b	c1	c2	d	e	f	g	R	min ØDm
1	1,2 ±0,15	1,3 -0,15	0,08	0,1	2,90 -0,2	0,5	0,50	0,3 ^{+0,1}	0,3	5,00
2	1,9 ±0,15	2,0 -0,15	0,1	0,1	4,50 -0,2	0,6	0,75	0,3 ^{+0,1}	0,4	10,25
3	2,8 ±0,20	2,8 -0,20	0,12	0,15	6,35 -0,2	1,2	1,00	0,3 ^{+0,1}	0,8	18,00
4	4,5 ±0,20	4,5 -0,20	0,15	0,15	9,80 -0,2	1,4	1,40	0,5 ^{+0,1}	1	22,65
5	6,5 ±0,30	6,0 -0,30	0,2	0,15	13,9 -0,2	2,0	2,00	0,5 ^{+0,1}	2	45,50

(Verwendungsbereich)		(Zul. Abw.)		(Oberfl.)		Maßstab ---		(Gewicht)	
						(Werkstoff, Halbzeug) (Rohteil-Nr) (Modell- oder Gesenk-Nr)			
			Datum		Name	Profil - Übersicht / profile sheet			
		Bearb.	30.03.01		Süss				
		Gepr.	---		---				
		Norm							
								Blatt	
								Blätter	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für:		Ersatz durch:		